













REFRIGERADORES E FREEZERS

Linha vertical

PORTAS		REFRIGERADOR	FREEZER	CAPACIDADE	VOLUME ÚTIL	
1	 Porta de vidro	Modelo	RV.1 574 RV1. 574V	FV.1 574	 14 GNS (1)EURONORM (2) ou 4 CAIXAS (3)	 574 litros Dimensões internas 590 x 700 x 1390 mm
		Dimensões	700 x 850 x 2050 mm			
		Pot. compressor	1/3 Hp	1Hp		
		Pot. frigorífica	409 Kcal/h	478 Kcal/h		
2		Modelo	RV.2 574 RV2. 574V	FV.2 574	 12 GNS (1)EURONORM (2) ou 4 CAIXAS (3)	
		Dimensões	700 x 850 x 2050 mm			
		Pot. compressor	1/3 Hp	1Hp		
		Pot. frigorífica	409 Kcal/h	478 Kcal/h		
2	 Porta de vidro	Modelo	RV.2 1256 RV2. 1256V	FV.2 1256	 28 GNS (1)EURONORM (2) ou 8 CAIXAS (3)	
		Dimensões	1400 x 850 x 2050 mm			
		Pot. compressor	1/2 Hp	1 1/2 Hp		
		Pot. frigorífica	554 Kcal/h	735 Kcal/h		
3		Modelo	RV.3 1256	FV.3 1256	 26 GNS (1)EURONORM (2) ou 8 CAIXAS (3)	 1256 litros Dimensões internas 1290 x 700 x 1390 mm
		Dimensões	1400 x 850 x 2050 mm			
		Pot. compressor	1/2 Hp	1 1/2 Hp		
		Pot. frigorífica	554 Kcal/h	735 Kcal/h		
4		Modelo	RV.4 1256	FV.4 1256	 24 GNS (1)EURONORM (2) ou 8 CAIXAS (3)	
		Dimensões	1400 x 850 x 2050 mm			
		Pot. compressor	1/2 Hp	1 1/2 Hp		
		Pot. frigorífica	554 Kcal/h	735 Kcal/h		

- (1) GNS Recipiente Gastronorm 2/1 - 65
- (2) EURONORM Caixas plásticas ou assadeira de panificação e confeitaria 600 x 400 mm até 80 mm de altura
- (3) CAIXAS Caixa plástica 600 x 400 x 250 mm

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Receber contentores no padrão Gastronorm até 2/1 (530 x 650 mm) diretamente nas guias internas. Utilizando as grades aramadas recebe contentores Euronorm (400 x 600 mm);
- Sistema de refrigeração desmontável.
- Frost free - Dispensa ponto para drenagem;
- Proteção do controlador digital contra água e impactos;
- Tampa superior basculante com braço pneumático para facilidade de manutenção
- Fechaduras para portas com segredo unificado;
- Barreira térmica para impedir a condensação externa;
- Portas com fechamento automático;
- Gaxetas de vedação das portas com fecho magnético e removíveis sem uso de ferramentas;
- Cantos internos arredondados para facilidade de limpeza;
- Modelos com portas sólidas e de vidro para refrigeradores;

CONSTRUÇÃO


- Temperatura de trabalho: refrigeradores 1°C a 4°C e freezers -18°C;
- Termo controlador eletrônico para gerenciamento do equipamento;
- Corpo externo em aço inoxidável AISI 304;
- Corpo interno em aço inoxidável AISI 304;
- Guias internos com alturas reguláveis em perfil de alumínio anodizado;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado com 60 mm de espessura;
- Dobradiças especiais para fechamento automático das portas;
- Pés reguláveis;
- Alimentação elétrica 220V, monofásico, 60Hz;
- Gás refrigerante: 134A para refrigeradores e 404A para freezers.

ACESSÓRIOS DE SÉRIE

- Uma grade aramada 530 x 650 mm em aço galvanizado pintado por vão de porta;
- Fechaduras nas portas.


ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Grade aramada 530 x 650 mm em aço inoxidável ou em aço galvanizado pintado em epóxi.
- Rodízio em aço inoxidável de 4";
- Iluminação interna em LED para os modelos com portas de vidro.

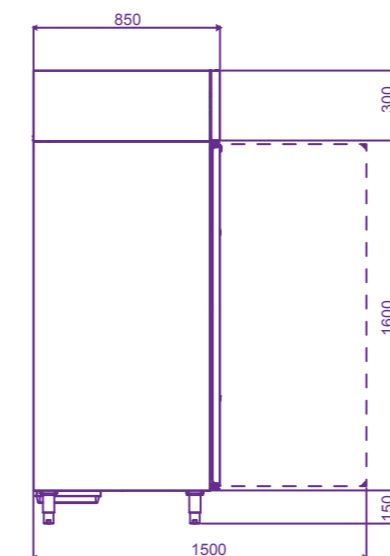

Refrigeradores e Freezers

ONDE ESTAMOS

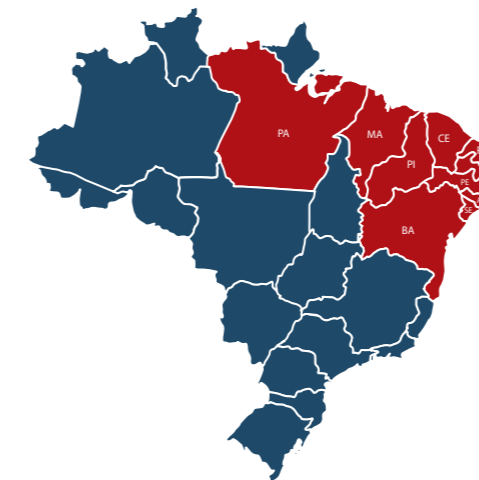

REFRIGERAÇÃO EURONORM

Uma completa gama de refrigeradores e freezers horizontais e verticais para sistemas profissionais de food service.

Av. Parque Sul, nº 2252
Distrito Industrial - Maracanaú - CE
CEP: 61 939-000

Fone: (85) 3311.2900
Fax: (85) 3311.2926
www.fastinoxcozinhas.com.br

FASTINOX
COZINHAS PROFISSIONAIS

REFRIGERAÇÃO

FASTINOX
COZINHAS PROFISSIONAIS

Detalhes que fazem a diferença

EURONORM
Linha Vertical

PRODUTO BRASILEIRO



Conjunto de vantagens exclusivas que a série EURONORM de refrigeradores e freezers profissionais da **Fastinox** oferece para você e para o seu negócio.

Tampa superior basculante com braço pneumático para facilidade de comando e manutenção.



Painel elétrico blindado;
Controlador digital protegido
contra impactos e água;
Fechadura com segredo único.

Unidade de refrigeração montada separada do gabinete, permite melhor controle de qualidade e flexibilidade para montagem e manutenção.



Espaço interno flexível, recebe contentores no padrão **Gastronorm 2/1** diretamente nas guias e **Euronorm** (400 x 600 mm) utilizando as grades aramadas.

TOTAL FROST FREE

Não necessita rede de drenagem



Barreira térmica aquecida anti-condensação.

Gaxetas com vedação magnética e removíveis sem uso de ferramentas.



Facilidade de limpeza com cantos internos arredondados, atendendo especificação das normas internacionais mais exigentes.

Puxador em alumínio anodizado.

Fechaduras para portas com segredo unificado.



REFRIGERADORES E FREEZERS VERTICAIS



**DESIGN E
TECNOLOGIA
JUNTOS.**